7

| joint | closoir | mastic |

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

BANDE CLOSOIR G.O. 07-14
BANDE DE PONTAGE 07-15
BANDE M0 07-15
CAPACH 5 07-06
CAPACH 5 L & XL 07-06
CAPACH 6 07-06
CAPACH 6 - 3/8" 07-07
CAPACH 25 07-07
CAP C 07-08
CAPZAC 07-08
CLOCHE / IN A2 07-04
CLOSOIR G.O. AERE 07-13
CLOSOIR HD 105 07-13
CLOSOIR PEIGNE 07-14
CLOSOIR PROFIL: CP = P / PE 07-12
COBAND 07-26
DÉROULEUR 07-15
ETANCO 51 CAP "TR" 07-09
ETANCO-CLIP 417 07-09
ETANCO-CLIP 418 07-08
ETANCOPAST 07-25
GLR PU 07-32
GRÉCA 07-05
GRILLCO - G.O. 07-13
JOINT EPDM 07-24
JOINT EPDM PRÉ-DÉCOUPÉ 07-24
JOINT PRÉ-FIX 07-27
LRC 07-23
LRC ÉCO 07-22
LR COL 07-32
LR CRYL 07-31
LR SIL 402 07-30
LR STONE 07-31
LR WATERJOINT 07-29
LR WATER SEAL 07-28
MOUSSACRYL PC 600 GRIS 07-16
MOUSSACRYL PC 600 NOIR 07-17
MOUSSACRYL PC GRIS STANDARD 07-18
MOUSSAFOAM GRIS 07-19
MOUSSAVICQ 07-21
MOUSSAVICQ ÉCO 07-20
MOUSSE PU PITBULL 07-33
NÉO-ÉLASTO SH 60 07-05
PIPESIL 07-29
PLASTIFOAM 07-27
PLASTIFOAM "ÉCOPRO" 07-27
PLASTIKA 07-05
POINCO P 07-10
PU ADHÉSIVE 07-33
PURFOAM CANULE 07-34
PURFOAM NETTOYANT 07-34
PURFOAM PISTOLET 07-34
R.É.A.C. 07-05
RONDELLE BITURAC 07-04
RONDELLE-CLIP 07-09
SILICONE COLOR 07-30
SUPER ETANCOPAST 07-25
TAPE ALU T303 07-26
VULCA / AL 07-03
VULCA - D.E. / AL 07-04
VULCA - D.E. / IN A2 07-04
VULCA / GA 07-03
VULCA / IN A2 07-03

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

sous tête de vis

rondelle métal + epdm vulcanisé



			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304 / epdm / gris vulcanisé		alliage aluminum / epdm / gris vulcanisé		acier galvanisé / epdm / gris vulcanisé	
			VULCA / IN A2		VULCA / AL		VULCA / GA	
Ø ext.	pour vis Ø	epdm	cond.	code	cond.	code	cond.	code
14	4,8 - 5,5	1,7	100	299 433	100	299 438	100	299 425
14	6,5	2	100	299 658	100	605 008	100	299 647
16	4,8 - 5,5	2	100	299 515	1 00	299 522	100	299 509
16	6,5	2	100	299 660	100	299 670	100	299 650
19	5,5	2					100	299 504
19	5,5	3	100	605 009	100	299 526		
19	6,5	2	100	299 830	100	299 700	100	299 680
19	6,5	3	100	605 010				
19	8	2	100	299 840	100	299 710	100	299 690
22	6,5	2	100	1 299 845 *				
22	6,5	3	100	1 299 846 *				
25	5,5	2					100	299 533
25	5,5	3			100	299 702		
25	6,5	2	100	299 850	100	299 730	100	299 910
25	8	2	100	299 860	100	299 740	100	299 920
29	6,8	2	100	1 299 870				
29	6,8	2			100	1 299 873		
45	6,5	2			en gros	1 299 875		

* inox A4

sous tête de vis

rondelle métal + epdm vulcanisé double étanchéité

		acier inoxydable austénitique A2 aisi 304 / epdm vulcanisé		alliage aluminum / epdm vulcanisé	
		VULCA - D.E. / IN A2		VULCA - D.E. / AL	
Ø ext.	pour vis Ø	cond.	code	cond.	code
16	6,5			100	299 540
19	6,5	100	299 550	100	299 580
25	6,5	100	299 610		

sous tête de vis

rondelle cloche métal + epdm double étanchéité

		acier inoxydable austénitique A2 aisi 304 / epdm	
		CLOCHE / IN A2	
Ø ext.	Ø trou	cond.	code
25	6	100	339 716
25	8,5	100	339 085

- application: convient pour toute fixation servant à fixer des plaques / tôles fragiles (ex. fibro-ciment)
- remplace aussi des rondelles n'assurant plus une parfaite étanchéité (réparation de toitures existantes)
- sa géométrie et sa nature permettent de serrer la fixation tout en offrant une résistance au couple de serrage exagéré

rondelle d'étanchéité pour application sur plaques fibro-ciment

acier galva / bitume collé

		galva	
		RONDELLE BITURAC	
Ø ext.	Ø trou	cond.	code
30	8,5	100	299 988
22	8,5	100	299 985

- s'utilise principalement en combinaison avec les tirefonds Ø7
- avantage: par la chaleur le bitume bouche le trou au droit de la fixation

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

sous cavalier ou plaquette profilée

rondelle d'étanchéité

			élastomère epdm Shore 60	
			NÉO-ÉLASTO SH 60	
Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
12,5	3,5	3,5	100	417 520
14	6	2	100	417 260
20	5	3	100	417 380
20	6	3	100	417 390
20	7	3	100	417 400
20	8	3	100	417 410
25	6	3	100	417 469
25	7	3	100	417 477

sous cavalier

rondelle d'étanchéité - spéciale bac prélaqué

			élastomère epdm shore 60	
			PLASTIKA	
Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
22	5,5	3	100	401 280
22	6,5	3	100	401 270
22	7,5	3	100	401 260

- rondelle d'étanchéité à placer sous les cavaliers sommet d'onde pour profils de couverture bac acier prélaqué

sous cavalier ou plaquette profilée

rondelle d'étanchéité à cheminée - spéciale bac prélaqué

				élastomère epdm shore 60	
				R.É.A.C.	
Ø ext.	Ø trou	hauteur	pour Ø trou cavalier	cond.	code
19	6,5	11	8,5	100	401 300
19	8,5	11	10	100	401 302

- cavaliers montés avec R.É.A.C

sous cavalier

rondelle d'étanchéité - spéciale onde gréca de ondex

			PVC	
			GRÉCA	
Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
22	5	5	100	401 220

capuchon plastique de couleur

pour vis à tête hexagonale 8 mm

	polyéthylène
	CAPACH 5

pour tête hexagonale	cond.	code
8	100	416 140

capuchon plastique de couleur

pour vis à tête hexagonale 8 mm / rondelle > Ø16

	polyéthylène
	CAPACH 5 L & XL

pour tête hexagonale	Ø rd. max	cond.	code
8	19	1000	1 416 142
8	25	100	1 416 141

capuchon plastique de couleur

pour vis à tête hexagonale 10 mm + rondelle Ø19 max

	polyéthylène
	CAPACH 6

pour tête hexagonale	Ø rd. max	cond.	code
10	19	100	416 150

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

capuchon plastique de couleur

pour vis à tête hexagonale 3/8" + rondelle Ø19 max



		polyéthylène	
		CAPACH 6 - 3/8"	
pour tête hexagonale	Ø rond. max	cond.	code
3/8"	9	1 000	1 416 150
3/8"	19	100	1 416 151

à ne pas utiliser sur tête hexagonale de 10 mm

capuchon plastique de couleur

pour vis à tête hexagonale 10 mm + rondelle Ø25 max



		polyéthylène	
		CAPACH 25	
pour tête hexagonale	Ø rond. max	cond.	code
10	25	100	416 200

à ne pas utiliser sur tête hexagonale de 3/8''

capuchon plastique de couleur

pour tête hexagonale 12 mm



	polyéthylène	
	CAPZAC	
pour tête hexagonale	cond.	code
12	100	401 020

capuchon plastique de couleur

tige et écrou



	polyéthylène	
	CAP C	
pour tige Ø	cond.	code
7	100	413 010
8	100	413 020

- couleur: blanc -gris

capuchon plastique de couleur

à utiliser avec rondelle clip sur page 07-09



	polyéthylène	
	ETANCO-CLIP 418	
pour tête TH	cond.	code
10 - 12	100	413 810

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

capuchon plastique de couleur

à utiliser avec rondelle clip



	polyéthylène	
	ETANCO-CLIP 417	
pour fixation Ø	cond.	code
7 - 8	100	413 410

- s'utilise toujours avec la rondelle d'appui RONDELLE-CLIP
- dimensions du capuchon: hauteur extérieur 21,4 mm – hauteur intérieur 18,5 mm

rondelle-clip pour capuchons ETANCO-CLIP 417 & 418



	polyuréthane	
	RONDELLE-CLIP	
Ø trou	cond.	code
6	100	401 090
7	100	401 100
8	100	401 110

- rondelle d'appui à utiliser avec les capuchons ETANCO-CLIP 417 & 418

rondelle-capuchon pour plaque fibres-ciment

le capuchon reste lié à la rondelle d'appui – de couleur noire



			polyéthylène noir	
			ETANCO 51 CAP "TR"	
Ø ext.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
31	8,4	13	100	401 050

capuchons protecteurs pour pointes de vis

				PVC blanc	
				POINCO P	
modèle	Ø ext.	L	pour vis de Ø	cond.	code
POINCO P4	7	25	4,8 / 5,5	500	402 103
POINCO P6	9	25	6,3 / 6,5	500	402 102

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

closoirs pour onde trapezoïdale

polyéthylène - plusieurs closoirs sur demande

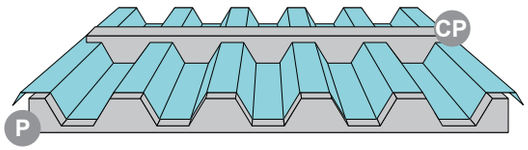

CP = Contre Profil- P = Profil

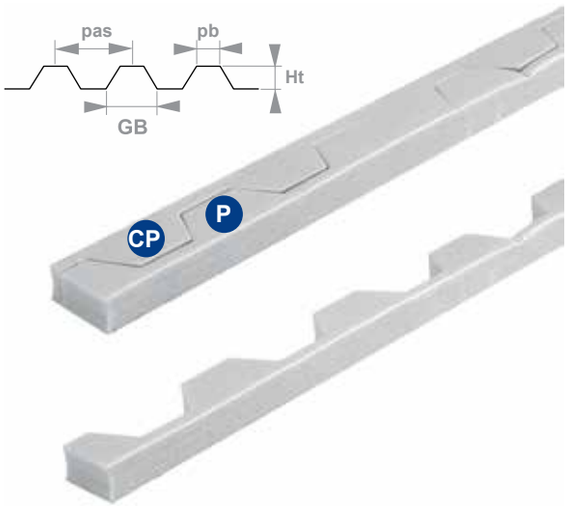

closoirs pour:

- tôles de bardage
- tôles de couverture
- panneaux sandwich
- bacs support d'étanchéité
- tôles plancher béton

Pour la plupart des fabricants sur le marché:

lors de la commande, veuillez fournir les informations suivantes:

- marque tôle ou panneau?
- tôle de bardage ou couverture? quel type?
- profil (P) ou contre profil (CP)?
- couleur: gris ou blanc?
- standard 25 mm largeur ou plus (p.ex. 50 mm)?
- closoirs ou plots obturateur d'onde?
- qualité mousse PE ou autre (p.ex. laine de roche)?
- face adhésive ou non (côté base ou profil)?

closoirs pour onde sinusoïdale ou nervure ronde



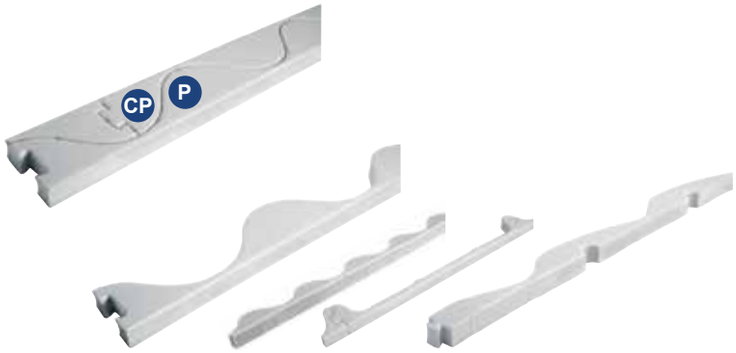



						polyéthylène CLOSOIR PROFIL: CP = P / PE	
profil bardage	# ondes	profil	pas	H	largeur	cond. (m)	code
onde sinusoïdale							
P.O. 76 x 18	11	symétrique	76	18	25	25	1 422 019
G.O. 177 x 51	5	symétrique	177	51	25	25	1 422 003
130/30	8	symétrique	130	30	25	50	1 422 031

P = profil - CP = control-profil

- qualité mousse de polyéthylène réticulée à cellule fermé
- résistant au UV et imputrescible
- densité 30 kg/m3
- température d'utilisation: -80°C à +80°C
- couleur: blanc ou gris
- adhésivage possible côté profil ou base
- largeur standard: 25 mm, 50 mm sur demande
- sur demande: qualité laine de roche

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

grillage de protection

renforce la résistance à la dégradation

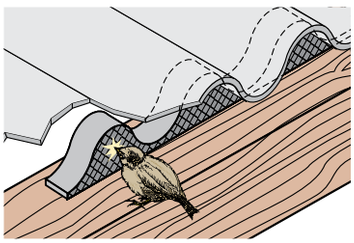

		polypropylène non tissé + polyéthylène	
		GRILLCO - G.O.	
profil couverture	épaisseur	cond. (m)	code
G.O. 177 x 51	20	50	429 500

- closoir d'étanchéité protégé anti-rongeur pour profil de couverture

pour onde sinusoïdale ou nervure ronde

closoir aéré permettant la ventilation des sous-toitures

			polyéthylène	
			CLOSOIR G.O. AERE	
profil couverture	nombre d'ondes ventilées	épaisseur	cond. (m)	code
G.O. 177 x 51	5	30	50	431 020

- autres closoirs pour tôles sinusoïdales peuvent être livrés sur simple demande

closoir d'appui

closoir mousse très rigide faisant service de pontets sous tôles translucides



	polyéthylène de haute densité	
	CLOSOIR HD 105	
type d'onde	cond. (m)	code
pas 51 x 177	2,75	sur demande
pas 30 x 130	2,75	sur demande
greca 30 x 127	2,75	sur demande

autres types de tôles sur demande

- closoir indéformable en mousse polyéthylène de haute densité
- densité de la mousse: 105 kg/m³
- largeur: 50 mm (pour une meilleure stabilité)
- couleur: blanc
- possibilité de fabrication aussi bien pour les tôles translucides trapézoïdales que pour les sinusoïdales
- avec ou sans trou de ventilation au centre des nervures ou ondes
- avantages du CLOSOIR HD 105
  - longues bandes = gain de temps à la pose
  - toutes les ondes de la tôle reçoivent leur support/écarteur
  - travail autonome: pas d'intervention d'une seconde personne sous le toit lors du montage
  - se fixe par clouage sur bois ou collage sur acier
  - ne peuvent être exposés directement aux rayons U.V., cela les déteriorerait

bande closoir en aluminum

pour plaques fibro-ciment 177 x 51 (Equitone, SVK …)

	H	longueur (m)	aluminium BANDE CLOSOIR G.O. cond.	code
perforé	93	1,06	fardeau de 50 pcs.	1 422 006
non-perforé	93	1,06	fardeau de 50 pcs.	1 422 008

- 1 bande closoir = 5 ondes et 2 demies à chaque extrémité

closoir peigne



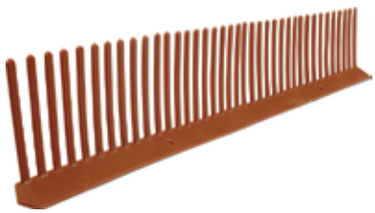

hauteur	longueur (m)	coloris	polypropylène CLOSOIR PEIGNE cond. (m)	code
55	1	brique rouge	300	425 000
55	1	brun	300	425 010
55	1	noir	300	1 425 000-070
85	1	brigue rouge	150	425 020

- closoir peigne empêche l'intrusion des petits animaux tout en participant à la ventilation de la sous-face de la toiture

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

bande de remplissage des nervures de bac plein



			laine de roche M0 - 90 kg / m³	
			BANDE M0	
H	pb	GB	cond.	code
40	18	52	1	429 880
40	20	70	1	429 879
40	21	60	1	429 881
50	25	55	1	429 882
50	25	62	1	429 883
60	25	70	1	429 884
70	25	70	1	429 885
106	40	110	72	1 429 887*
135	40	160	72	1 429 883
153	40	165	72	1 429 884
158	40	130	72	1 429 885

* sous film

- bande de remplissage des nervures de bac acier plein "support d'étanchéité"
- bande sans anti-défibrage - 90 kg / m³
- closoir pour isolation acoustique
- autres dimensions sur demande
- également disponible emballée sous film plastique
- longueur: 1200 mm

ruban adhésif semi crépé protecteur

		papier kraft adhésif	
		BANDE DE PONTAGE	
largeur	lg. rouleau (m)	# rouleaux	code
100	50	12	905 070
150	50	8	905 071

- évite toutes coulures de bitume chaud sous la face du bac à travers les perforations
- bande de pontage pour la protection d'isolant collé Foamglas

dérouleur pour ruban adhésif de largeur 100 mm uniquement

		DÉROULEUR
pour ruban largeur	cond.	code
100	1	905 072

- évite toutes coulures de bitume chaud sous la face du bac à travers les perforations
- dérouleur permettant d'appliquer une bande de pontage (100 mm) pour la protection d'isolant collé Foamglas

joint adhésif polyuréthane imprégné (gris clair) pré-comprimé standard et auto-expansé étanche à la pluie battante 600 à 1200 PA

en rouleau (sous film plastique individuel)



mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique, adhésive

MOUSSACRYL PC 600 GRIS

largeur	x	plage utilisation	épaisseur C	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
10	**x**	**1 - 4**	1	13	30	390	448 200
15	**x**	**1 - 4**	1	13	20	260	448 202
20	**x**	**1 - 4**	1	13	15	195	448 204
30	**x**	**1 - 4**	1	13	10	130	448 207
12	**x**	**2 - 6**	2	12	25	300	448 210
15	**x**	**2 - 6**	2	12	20	240	448 212
20	**x**	**2 - 6**	2	12	15	180	448 214
25	**x**	**2 - 6**	2	12	12	144	448 216
12	**x**	**4 - 9**	4	8	25	200	448 219
15	**x**	**4 - 9**	4	8	20	160	448 220
20	**x**	**4 - 9**	4	8	15	120	448 222
25	**x**	**4 - 9**	4	8	12	96	448 224
30	**x**	**4 - 9**	4	8	10	80	448 226
40	**x**	**4 - 9**	4	8	7	56	448 229
15	**x**	**5 - 12**	5	5,6	20	112	448 230
20	**x**	**5 - 12**	5	5,6	15	84	448 232
25	**x**	**5 - 12**	5	5,6	12	67,2	448 234
20	**x**	**6 - 15**	6	4,3	15	64,5	448 239
25	**x**	**6 - 15**	6	4,3	12	51,6	448 240
30	**x**	**6 - 15**	6	4,3	10	43	448 242
35	**x**	**6 - 15**	6	4,3	8	34,4	448 243
40	**x**	**6 - 15**	6	4,3	7	30,1	448 244
45	**x**	**6 - 15**	6	4,3	6	25,8	448 245
55	**x**	**6 - 15**	6	4,3	5	21,5	448 246
35	**x**	**9 - 18**	9	3,3	8	26,4	448 247
45	**x**	**9 - 18**	9	3,3	6	19,8	448 248
55	**x**	**9 - 18**	9	3,3	5	16,5	448 249
25	**x**	**11 - 25**	11	2,6	12	31,2	448 250
30	**x**	**11 - 25**	11	2,6	10	26	448 252
35	**x**	**11 - 25**	11	2,6	6	15,6	448 253
45	**x**	**11 - 25**	11	2,6	10	26	448 254
55	**x**	**11 - 25**	11	2,6	5	13	448 255
30	**x**	**18 - 34**	18	3,3	10	33	448 260
40	**x**	**18 - 34**	18	3,3	7	23,1	448 261
40	**x**	**24 - 42**	24	2,6	7	18,2	448 270

épaisseur C: épaisseur comprimée

- Moussacryl PC 600 Gris est un joint adhésif sous film plastique, emballé individuellement
- bonnes performances acoustiques
- pour une utilisation où le taux de compression est inférieur à 50%, prendre le Moussafoam Gris non comprimé, sur page 07-19
- densité : 70 kg / m3
- résistance température - 40° C à + 100° C
- s'utilise pour assurer une étanchéité à l'eau jusqu'à 600 pa, une perméabilité à l'air de moins de 600 l/(hm) des joints de façade à un étage. Se reporter au cahier des charges homologué par Socotec enquête technique n° ZX0208/1
- s'utilise comme joint entre éléments préfabriqués béton, maçonnerie traditionnelle ou béton banché, comme joint de rénovation pour façades existantes, joint d'isolation thermique par l'extérieur

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

joint adhésif polyuréthane imprégné (noir) pré-comprimé standard et auto-expansé étanche à la pluie battante 600 à 1200 PA

en rouleau (sous film plastique individuel)



mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique, adhésive

MOUSSACRYL PC 600 NOIR

largeur	x	plage utilisation	épaisseur C	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
35	**x**	**9 - 18**	9	3,3	8	26,4	449 880
45	**x**	**9 - 18**	9	3,3	6	19,8	449 881
55	**x**	**9 - 18**	9	3,3	5	16,5	449 882

épaisseur C: épaisseur comprimée

- cahier des charges: idem Moussacryl PC 600 gris

joint adhésif polyuréthane imprégné (gris clair) pré-comprimé standard et auto-expansé

en rouleau (sous film plastique individuel)



mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique, adhésive

MOUSSACRYL PC GRIS STANDARD

largeur	x	épaisseur NC	épaisseur C	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
10	**x**	**10**	2	12,5	30	375	449 800
15	**x**	**10**	2	12,5	20	250	449 801
20	**x**	**10**	2	12,5	15	187,5	449 802
25	**x**	**10**	2	12,5	12	150	449 803
55	**x**	**10**	2	12,5	12	150	449 804
10	**x**	**15**	3	10	30	300	449 810
15	**x**	**15**	3	10	20	200	449 811
20	**x**	**15**	3	10	15	150	449 812
25	**x**	**15**	3	10	12	120	449 813
15	**x**	**20**	4	8	20	160	449 820
20	**x**	**20**	4	8	15	120	449 821
25	**x**	**20**	4	8	12	96	449 822
30	**x**	**20**	4	8	10	80	449 823
25	**x**	**25**	5	6,6	12	79,2	449 832
30	**x**	**25**	5	6,6	10	66	449 833
15	**x**	**30**	6	5,6	20	112	449 840
20	**x**	**30**	6	5,6	15	84	449 841
25	**x**	**30**	6	5,6	12	67,2	449 842
30	**x**	**30**	6	5,6	10	56	449 843
20	**x**	**40**	8	4,3	15	64,5	449 850
25	**x**	**40**	8	4,3	12	51,6	449 851
30	**x**	**40**	8	4,3	10	43	449 852
20	**x**	**50**	10	3,3	15	49,5	449 860
25	**x**	**50**	10	3,3	12	39,6	449 861
30	**x**	**50**	10	3,3	10	33	449 862
25	**x**	**60**	12	2,6	12	31,2	449 870
30	**x**	**60**	12	2,6	10	26	449 871

épaisseur C: épaisseur comprimé - épaisseur NC: épaisseur non comprimé

- Moussacryl Gris Standard est un joint adhésif sous film plastique, emballé individuellement
- en mousse de polyuréthane à cellules alternées impregnées à coeur de polymère acrylique modifié, avec retardateur de flamme qui lui donnent une bonne résistance au vieillissement sans une certaine compression, tout en retardant son retour à la dimension initiale, après l'arrêt de la compression
- pour une utilisation où le taux de compression est inférieur à 50%, prendre le Moussafoam Gris non comprimé, sur page 07-19
- densité : 70 kg / m3
- résistance température - 40° C à + 100° C
- fiche technique sur demande
- autres sections sur demande
- s'utilise pour l'étanchéité de toiture et huisserie : joint de dilatation, appui de fenêtre, joint entre parois comportant des aspérités en finition primaire, infrastructure, bardage, ouvrages d'art. L'étanchéité dépend du taux de compression qui peut aller jusqu'à 90 % de l'épaisseur

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

joint adhésif polyuréthane à cellules alternées imprégné (gris clair)

en rouleau (sous film plastique individuel)



largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
					mousse de polyuréthane imprégnée à cœur de résine acrylique, adhésive	
					MOUSSAFOAM GRIS	
10	x	5	6	60	360	446 100
15	x	5	6	38	228	446 600
20	x	5	6	30	180	446 000
25	x	5	6	23	138	446 620
30	x	5	6	20	120	446 630
40	x	5	6	18	108	446 250
10	x	10	6	40	240	446 110
15	x	10	6	26	156	446 120
20	x	10	6	20	120	446 010
30	x	10	6	35	210	446 130
40	x	10	6	21	126	446 150
15	x	15	6	42	252	446 020
20	x	15	6	32	192	446 700
30	x	15	6	23	138	446 720
40	x	15	6	18	108	446 260
15	x	20	6	42	252	445 990
20	x	20	6	32	192	446 030
30	x	20	6	21	126	446 040
40	x	20	6	15	90	446 240

- Moussafoam Gris est un joint adhésif sous film plastique, emballé individuellement
- autres sections sur demande
- densité : 35 / 45 kg / m3
  compression 5 à 10 % : acoustique, poussière, air
  compression 40 à 50 % : chaleur, vent
  compression 60 à 75 % : eau, intempéries
  compression 80 à 90 % : vide, pression (vapeur)
- température d'utilisation : - 40° C à + 120° C
- sous un certain taux de compression : étanchéité à l'air, à l'eau, à la poussière

joint adhésif pvc de longue durée à cellules alternées

prêt à poser sans papier siliconé - en rouleau



					mousse PVC 30 noire, adhésive	
					MOUSSAVICQ ÉCO	
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)*	code
10	x	3	25	32	800	449 700
15	x	3	25	21	525	449 702
20	x	3	25	32	800	449 703
25	x	3	25	25	625	449 704
30	x	3	25	21	525	449 705
35	x	3	25	18	450	449 706
40	x	3	25	16	400	449 707
10	x	5	12	40	480	449 730
15	x	5	12	26	312	449 732
20	x	5	12	40	480	449 733
25	x	5	12	31	372	449 734
30	x	5	12	26	312	449 735
35	x	5	12	22	264	449 736
40	x	5	12	20	240	449 737

* carton non-fractionable

- MOUSSAVICQ ÉCO est un joint d'étanchéité adhésif en pvc 30 à cellules alternées en rouleau sans papier siliconé à enlever : la pose est rapide et sans déchet
- densité : 100 / 125 kg / m3
- température d'utilisation : - 30° C à + 60° C
- auto-adhésif, complément d'étanchéité entre plaques nervurées, joint d'huisserie, pas d'allongement à la pose, excellent vieillissement, auto-extinguible, très grande souplesse, excellente mémoire plastique lui permettant de reprendre 80 à 85 % de son épaisseur initiale
- souple, propre, facile d'emploi, Moussavicq remplace souvent les mousses de polyuréthane imprégnées de mélasse

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

joint adhésif pvc de longue durée à cellules alternées

en rouleau - avec papier siliconé



					mousse PVC 30 noire, adhésive	
					MOUSSAVICQ	
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)*	code
15	**x**	**3**	20	21	420	449 040
20	**x**	**3**	30	32	960	449 050
50	**x**	**3**	30	6	180	449 080
10	**x**	**5**	10	32	320	449 100
15	**x**	**5**	20	21	420	449 110
20	**x**	**5**	20	32	640	449 120
25	**x**	**5**	20	25	500	449 130
30	**x**	**5**	20	21	420	449 140
40	**x**	**5**	20	16	320	449 150
50	**x**	**5**	20	13	260	449 160
60	**x**	**5**	20	5	100	449 170
80	**x**	**5**	20	8	160	449 461
10	**x**	**10**	6	50	300	449 200
15	**x**	**10**	10	21	210	449 210
20	**x**	**10**	10	32	320	449 220
30	**x**	**10**	10	21	210	449 240
40	**x**	**10**	10	16	160	449 250
15	**x**	**15**	6	21	126	449 300
20	**x**	**15**	6	32	192	449 310
30	**x**	**15**	6	21	126	449 330
40	**x**	**15**	6	8	48	449 334
20	**x**	**20**	5	16	160	449 400
30	**x**	**20**	5	20	100	449 420
40	**x**	**20**	5	8	40	449 440

* carton non fractionnable

▸ définition du produit: idem MOUSSAVICQ ÉCO, excepté avec papier siliconé

joint adhésif polyéthylène à cellules fermées réticulées

prêt à poser sans papier siliconé - en rouleau



					mousse de polyéthylène noire, adhésive	
					LRC ÉCO	
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)*	code
10	**x**	**3**	30	32	960	434 500
15	**x**	**3**	30	21	630	434 502
20	**x**	**3**	30	32	960	434 503
30	**x**	**3**	30	21	630	434 505
40	**x**	**3**	30	16	480	434 507
50	**x**	**3**	30	12	360	434 508
10	**x**	**5**	20	32	640	434 530
15	**x**	**5**	20	21	420	434 532
20	**x**	**5**	20	32	640	434 533
25	**x**	**5**	20	25	500	434 534
30	**x**	**5**	20	21	420	434 535
40	**x**	**5**	20	16	320	434 537
50	**x**	**5**	20	12	240	434 538

* carton non fractionnable

- LRC ÉCO est un joint d'étanchéité en mousse de polyéthylène à cellules fermées réticulées en rouleau
- sans papier siliconé à enlever : la pose est rapide et sans déchet
- densité : 25 kg / m3
- température d'utilisation : - 80° C à + 100° C
- autres sections sur demande
- propriétés excellentes d'isolation et de résistance aux agents chimiques
- bonne résistance mécanique et aux intempéries
- compatible polycarbonate sauf partie adhésive qui ne doit pas être en contact avec le polycarbonate ignifugé, classement au feu M1 sur certaines dimensions

joint adhésif polyéthylène à cellules fermées réticulées

en rouleau - avec papier siliconé



					mousse de polyéthylène noire, adhésive	
					LRC	
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)*	code
10	x	**3**	10	32	320	434 100
15	x	**3**	20	21	420	434 108
20	x	**3**	30	32	960	434 110
30	x	**3**	30	10	300	434 120
40	x	**3**	30	8	240	434 130
50	x	**3**	30	6	180	434 140
60	x	**3**	30	10	300	434 145
100	x	**3**	30	6	180	434 149
10	x	**5**	10	32	320	434 150
15	x	**5**	20	21	420	434 020
20	x	**5**	20	32	640	434 160
25	x	**5**	20	25	500	434 165
30	x	**5**	20	21	420	434 170
40	x	**5**	20	16	320	434 180
50	x	**5**	20	13	260	434 190
80	x	**5**	20	4	80	434 193
10	x	**10**	10	32	320	434 200
15	x	**10**	10	42	420	434 230
20	x	**10**	10	32	320	434 210
25	x	**10**	10	12	120	434 240
30	x	**10**	10	21	210	434 220
40	x	**10**	10	16	160	434 250
50	x	**10**	10	6	60	434 251
15	x	**15**	6	21	126	434 260
20	x	**15**	6	32	192	434 270
30	x	**15**	6	21	126	434 280
40	x	**15**	6	8	48	434 290
50	x	**15**	6	6	36	434 295

* carton non-fractionable

▸ définition du produit: idem LRC ÉCO, excepté avec papier siliconé

joint adhésif epdm à cellules étanches

en rouleau



					mousse caoutchouc cellulaire noire, adhésive	
					JOINT EPDM	
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton*	code
10	x	3	10	32	320	436 894
15	x	3	20	21	420	436 900
20	x	3	30	16	480	436 910
30	x	3	30	10	300	436 920
40	x	3	30	8	240	436 930
15	x	5	20	21	420	436 905
20	x	5	20	16	320	436 980
30	x	5	20	10	200	437 000
40	x	5	20	8	160	437 020
100	x	5	20	2	40	437 080
10	x	10	10	32	320	437 160
20	x	10	10	16	160	437 180
30	x	10	10	10	100	437 200
35	x	10	10	9	90	437 205
40	x	10	10	8	80	437 210
45	x	10	10	7	70	437 215
55	x	10	10	5	50	437 220
50	x	15	6	6	36	437 260

* carton non-fractionable

- joint epdm est un joint adhésif à cellules étanches en rouleau
- masse volumique : 130 ± 20 kg / m3
- température d'utilisation : - 40° C à + 80° C / + 100° C en intermittence
- autres sections et découpage mi-chair sur demande
- s'utilise pour l'étanchéité à l'air et à l'eau
- très bonne résistance au vieillissement, à l'ozone, aux tntempéries, aux agents chimiques
- très bonne conductibilité thermique - dureté Shore 30-40
  classement au feu conforme à la norme FMVSS 302

option, pré-découpage mi-chair

	JOINT EPDM PRÉ-DÉCOUPÉ
	code
	sur demande

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

joint butyl préformé section ronde

				mastic butyl gris extrudé	
				ETANCOPAST	
Ø	longueur rouleaux (m)	pour profils	# rouleaux	carton (m)*	code
5,5	8	bac	22	176	443 050
7,5	7	P.O. 76x18 - bac	22	154	443 070
9,5	6	G.O. 51x177 fibres-ciment	16	96	443 090
14	4	SUPERONDE	16	64	443 140

* carton non fractionnable

joint butyl préformé section rectangulaire

▸ 18 x 4

				butyl polyisobutylène 303 gris extrudé		
				SUPER ETANCOPAST		
largeur	x	épaisseur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)*	code
10	**x**	**3**	13	22	286	443 060
12	**x**	**3**	13	22	286	443 062
15	**x**	**5**	9	14	126	443 200
30	**x**	**3**	14	10	140	443 300
45	**x**	**2**	18	6	108	443 270
18	**x**	**4****	10	16	160	443 280





* carton non fractionnable - ** joint en U

- SUPER ETANCOPAST est un mastic souple à base de butyl présenté en rouleaux (1 face protégée)
- adhésivité exceptionnelle sur tous supports, imperméable à la vapeur d'eau, compatible avec les mastics silicone, acrylique et polyuréthane, plasticité permanente
- applications :
  - 12 x 3 : conseillé pour l'étanchéité des recouvrements transversaux & longitudinaux des tôles acier ou alu nervurées de couverture et panneaux sandwich
  - 45 x 2 : conseillé pour l'étanchéité des raccordements de chéneaux
- température d'utilisation : +/- 5°C ou plus
- recouvrement longitudinal et transversal

bande d'étanchéité indéchirable pour réparation et complément d'étanchéité en toiture



			butyl / aluminum	
			COBAND	
largeur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
50	10	12	120	91 700
100	10	8	80	91 720
150	10	4	40	91 750
200	10	4	40	91 800
300	10	4	40	91 850



- COBAND est constitué d'une feuille d'aluminum souple de 2/100e sur une face et sur l'autre d'un produit butyl à haute performance d'adhérence à froid protégé par un papier siliconé
- agrément CEBTP aptitude à l'usage n° 2300/91 - 01 - 1
- réaction au feu classement M1 (PV n° 22002-A)
- très forte résistance au déchirement et à l'abrasion du revêtement - plasticité permanente
- application même par temps froid, sans outillage spécial - ne contient ni bitume ni goudron - aucun fluage - ne tâche pas les peintures
- le collage immédiat sans source de chaleur contrairement aux produits à base de bitume, permet une étanchéité instantanée
- auto adhésivité à froid - stable -30°C à +100°C - excellente résistance aux U.V. - imputrescible - étanche à la vapeur d'eau - résistance à la compression sous une déformation de 50% de l'épaisseur initiale : 9 bars
- plasticité de l'épaisseur du butyl (mesure au pénétromètre ASTM D 217) : 80 à 20° - excellente adhérence sur tous supports : acier, verre, alu, zinc, polyester, PVC, bois, béton, enduit, ciment …
- COBAND stockée au sec et au frais se conserve 1 an
- produit indispensable comme complément d'étanchéité à toutes toitures-terrasse
- bande de pontage : étanchéité des raccords de zinguerie, gouttières, chéneaux en béton, tuyaux de descente, des souches de cheminées, des bandes de rives, des relevés de terrasses
- calfeutrement et répération des verrières, étanchéité chambres froides et gaines de ventilation …

tape alu

		aluminium – naturel brilliant	
		TAPE ALU T303	
largeur	longueur par rouleau (m)	cond.*	code
50	45	24	1 091 001 **
50	45	16	1 091 002 #
100	45	12	1 091 003 #

*nombres de rouleaux par carton # emballé par pièce sous film

- ** le ruban adhésif BOSTIK Idenden T303 est un produit de haute performance, leader incontesté sur le marché des adhésifs dans des applications relatives au CVC (HVAC)
- il maintient les valeurs thermiques en protégeant l'isolant de poussière et de moisissure
- convient parfaitement au calfeutrage de conduits d'air, de gaines de ventilation, calorifugeage de tuyaux, travaux d'isolation etc.
- durée de stockage: 12 mois après production dans un local sec (+ 10°C à 25°C)
- température min. de mise en oeuvre: min. 0 °C
- température d'utilisation: - 10°C à + 90°C
- résistance à la traction: ± 80N / 25 mm
- teinte: argenté

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

joint adhésif double face



			mousse polyéthylène blanche ép. 8/10 mm	
			JOINT PRÉ-FIX	
largeur	longueur rouleaux (m)	# rouleaux	carton (m)	code
19	6	36	216	358 443
19	11	24	264	358 444
19	66	12	792	358 445

- joint adhésivé (résine caoutchouc) sur les 2 faces + papier protecteur en silicone blanc
- résistance à la température : +10°C à +60°C
- allongement : Din 53455
- avantages du joint PRÉ-FIX : évite les glissements des tôles durant la pose, évite au poseur de tenir les accessoires en tôle durant le vissage ou la mise en place du rivet dans son trou, renforce l'étanchéité à l'air
- joint de prépositionnement des tôles de bardage (recouvrement et accessoires)

fond de joint rond



		mousse de polyéthylène		mousse de polyéthylène	
		PLASTIFOAM		PLASTIFOAM "ÉCOPRO"	
Ø	ouverture	cond. (m) *	code	cond. (m) *	code
6	4 à 5	500	494 010	2500	494 110
8	6	900	494 015	1500	494 115
10	7 à 8	600	494 020	1150	494 120
13	9 à 10	400	494 025	750	494 125
16	11 à 12	250	494 030	550	494 130
20	13 à 16	150	494 040	350	494 140
24	17 à 20	100	494 050	200	494 150
30	21 à 25	80	494 060	160	494 160
40	26 à 34	120**	494 070	270***	494 170
50	35 à 40	90**	494 080	180***	494 180

* carton non fractionnable - ** en brin de 1 m - *** en brin de 2 m

- PLASTIFOAM est un fond de joint à cellules fermées en rouleau ou en brin suivant dimension
- Ø conseillé en fonction de l'ouverture du joint
- densité : 26 kg / m3
- température d'utilisation : - 45° C à + 105° C
- fiche technique sur demande
- s'utilise en fond de joint destiné à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité support idéal des mastics applicables à froid.

aperçu mastic

nom produit	type mastic	étanchéité	élasticité	collage	module à 100% d'élongation	dureté shore	peut être peint	fongicide	alimentaire	label
LR WATER SEAL	MS polymère hybride	oui	oui	oui	1,50 N/mm²	± 50	oui	oui	oui (sans essai officiel)	-
LR WATERJOINT	MS polymère hybride	oui	oui	souple	0,68 N/mm²	± 35	oui	oui	oui (sans essai officiel)	SNJF
LR SIL 402	silicone	oui	oui	-	0,22 N/mm²	± 15	-	-	oui	SNJF
SILICONE COLOR	silicone	oui	oui	-	0,34 N/mm²	± 21	-	-	oui	-
LR STONE	silicone	oui	oui	-	0,40 N/mm²	± 20	-	oui	oui (sans essai officiel)	
LR CRYL	acrylique	oui	oui	-	0,08 N/mm²	± 15	oui	-	-	SNJF
LR COL	néoprène	oui	plus ou moins	oui	non applicable	non applicable	oui	-	-	-
GLR PU	polyuréthane	oui	> 250 %	souple	shore A 35 0,3 Mpa	± 15	oui peinture acrylique	-	-	SNJF

mastic élastomère monocomposant ms polymère hybride - haut module

			élastomère de couleur	
			LR WATER SEAL	
couleur	RAL	cartouche (ml)	cond.	code
beige	1015	290	12	492 137
gris	7001	290	12	492 135
bruin	8016	290	12	492 136
noir	9005	290	12	492 133
blanc	9010	290	12	492 134

- fiche technique sur demande
- idéal pour les collages et les joints d'étanchéité, dans les utilisations en prépositionnement ou en complément de fixations même sur supports humides

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

mastic LR

mastic élastomère monocomposant ms polymère neutre - moyen module

			élastomère de couleur	
			LR WATERJOINT	
couleur	RAL	cartouche (ml)	cond.	code
terracota		290	12	492 154
gris	7001	290	12	492 159
blanc	9010	290	12	492 157
noir	9005	290	12	492 158

- fiche technique sur demande
- moyen module et neutre (très grande résistance au collage)
- tack puissant (pouvoir de collage instantané)
- sans isocyanate et sans oxime (pas de danger pour l'utilisateur)
- anti-moisissures et alimentaire
- adhère sur supports mouillés
- peut être peint
- très peu électrostatiques
- adhère sans primaire sur les métaux non ferreux (zinc, cuivre, plomb)
- très faible retrait après durcissement
- adhère sans primaire sur supports poreux
- LR Waterjoint se comporte parfaitement comme collage souple et spécialement pour tous les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux, dans les constructions intérieures ou extérieures
- idéal pour les joints de dilatation au sol - collages et joints en constructions frigorifiques, industries alimentaires - réparation de liner de piscine - collage puissant et flexible en automobile, industrie, marine, aéronautique, préfabrication …

mastic silicone neutre universel

cartouche auto-extractible

		silicone translucide	
		PIPESIL	
couleur	cartouche (ml)	cond.	code
translucide	80	1	492 955

- mastic élastomère silicone neutre 1 composant - prêt à l'emploi - durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air
- joint d'étanchéité pour manchon sortie de toiture type PIPECO et PIPECLAIR
- s'utilise sans pistolet

mastic LR

mastic silicone 402 neutre universel

		silicone de couleur	
		LR SIL 402	
couleur	cartouche (ml)	cond. *	code
translucide	310	25	492 100
blanc	310	25	492 102
gris clair	310	25	492 104
gris foncé	310	25	492 106
bronze	310	25	492 108
brun clair	310	25	492 110
brun foncé	310	25	492 112
noir	310	25	492 114
beige	310	25	492 116
marron	310	25	492 118

* surconditionnement par palette:1200 cartouches

- mastic élastomère silicone neutre 1 composant - prêt à l'emploi - durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air
- conforme aux applications alimentaires
- 1ère catégorie élastomère - sans primaire sur béton, alu et verre
- fiche technique sur demande
- joint d'étanchéité multi-usages - en piscine avec primaire (LR SIL 402 translucide uniquement)

mastic silicone neutre universel - toutes teintes RAL

		silicone de couleur	
		SILICONE COLOR	
couleur	cartouche (ml)	cond.	code
RAL	310	25	492 160

- mastic élastomère silicone neutre 1 composant - prêt à l'emploi - durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air
- conforme aux applications alimentaires
- 1ère catégorie élastomère - sans primaire sur béton, alu et verre
- fabrication par multiple de 75 cartouches par couleur
- fiche technique sur demande
- joint d'étanchéité multi-usages

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

mastic LR stone

mastic silicone neutre - spécial pierre

		silicone de couleur	
		LR STONE	
couleur	cartouche (ml)	cond.	code
blanc	310	25	492 140
gris	310	25	492 142
noir	310	25	492 144
beige RAL 1015	310	25	492 146
translucide	310	25	492 148
pierre naturelle	310	25	492 152

- mastic élastomère silicone neutre 1 composant - prêt à l'emploi - durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air
- ne migre pas, ne cause pas de tâche sur les pierres naturelles
- fabrication par multiple de 75 cartouches par couleur
- fiche technique sur demande
- adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l'aluminum, béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, carrelage …

mastic acrylique monocomposant

		acrylique de couleur	
		LR CRYL	
couleur	cartouche (ml)	cond. *	code
blanc	310	25	492 120
gris alu	310	25	492 122
noir	310	25	492 124
chêne	310	25	492 126
bruin	310	25	492 128

* surconditionnement par palette : 1200 cartouches

- avantage : peut être peint
- fiche technique sur demande
- joint de calfeutrement, rebouchage fissures …

mastic GLR PU

mastic colle polyuréthane - moyen module

		à base de résine polyuréthane de couleur	
		GLR PU	
couleur	cartouche (ml)	cond. *	code
blanc	310	25	492 030
noir	310	25	492 034
gris alu	310	25	492 032
teck	310	25	492 036

* surconditionnement par palette : 1200 cartouches

- mastic élastomère 1ère catégorie
- procès-verbal CEBTP n° 2352-6-880-2 : collage de tuiles
- fiche technique sur demande
- idéal pour les collages des tuiles, plinthes, en complément pour les accessoires en tôle

mastic colle néoprène

	colle néoprène	
	LR COL	
cartouche (ml)	cond.	code
310	25	492 155

- mastic colle néoprène à base de polychloroprène en solution dans un solvant organique
- fiche technique sur demande
- collage à froid du bois non traité sur des éléments de constructions : bois, béton, acier, maçonnerie …
  collage d'éléments décoratifs : panneaux légers, lambris, moulures bois, plinthes bois, carreaux de faïence …
  collage avec essais : goulottes électriques, verres, métaux, surfaces peintes, bois traités

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

PU mousse

mousse polyuréthane monocomposante
mise sous pression

		mousse polyuréthane	
		MOUSSE PU PITBULL	
	aérosol de (ml)	cond.	code
avec pistolet	750	12	1 492 992
avec canule	750	12	1 492 991

- mousse flexible
- structure cellulaire: >84% cellules fermées
- expansion faible
- rendement: +/- 35l par aérosol de 750 ml
- pour le montage, remplissage et collage
- utilisée pour une grande variété d'applications dans la construction
- fiche technique sur demande

			mousse polyuréthane	
			PU ADHÉSIVE	
type		aérosol de (ml)	VE	code
PUR 969	avec pistolet	800	12	1 492 954
PUR 974	avec canule	800	12	1 492 965

- volume: ± 43 à 47l par cartouche de 800 ml
- mousse PU adhésive, auto-extinguible
- supports indiqués: bois, béton, maçonnerie, métal, aluminium, XPS, PUR, EPS, laine de roche
- non utilisable sur PE, silicones et PTFE

canule supplémentaire

	PURFOAM CANULE	
	cond.	code
	1	492 952

- canule de remplacement pour aérosol PURFOAM

nettoyant en aérosol

	PURFOAM NETTOYANT	
aérosol de (ml)	VE	code
500	12	1 492 981

- nettoyage de la canule et enlèvement de mousse polyuréthane non durcie ou de colle PU

pistolet

	PURFOAM PISTOLET	
	cond.	code
	1	1 492 952

- pistolet pour PUR, adhésive et mousse

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be