9

| isolation par l’intérieur |

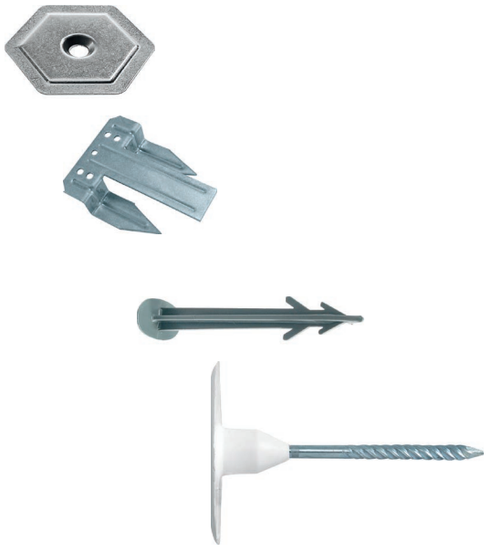

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

AGRIFORT / 2C 09-04
AGRIFORT EMBOUT 09-04
AGRIPLAST 09-03
AGRIPLAST / TR 09-03
FIXAGRI ENSEMBLE 09-06
FIXAGRI PLAQUETTE HEX 45 09-06
FIXAGRI RONDELLE Ø52 09-06
ISOLAGRI RONDELLE Ø52 09-07
ISOVIS 09-05
ISOVIS RONDELLE DE RÉPARTION 09-05
ISOVIS RONDELLE DE RÉPARTITION 09-05
SAPIN MÉTALLIQUE M 09-08
SAPIN MÉTALLIQUE M BOUCHON / PA 09-08
SAPIN PLASTIQUE 09-08
SPIRALE 09-08
STYROFIX CLIP 09-07

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

clou à tige torsadée Ø4

tête plastique de couleur Ø50





				clou acier zingué tête surmoulée plastique de couleur AGRIPLAST	
Ø	x	L	épaisseur isolant maximum	cond.	code
4	x	50	20	500	230 400
4	x	70	40	500	230 410
4	x	80	50	500	230 420
4	x	90	60	500	230 430
4	x	100	70	500	230 440
4	x	110	80	500	230 447
4	x	120	90	500	230 450
4	x	130	100	500	230 456
4	x	150	120	500	230 458
4	x	50	20	100	230 402
4	x	70	40	100	230 415
4	x	80	50	100	230 425
4	x	90	60	100	230 435
4	x	100	70	100	230 445
4	x	110	80	100	230 449
4	x	120	90	100	230 455
4	x	130	100	100	230 457
4	x	150	120	100	230 459

- couleurs : blanc (réf. 001) - gris (réf. 007) - paille (réf. 161)
- tête plastique haute résistance à la frappe du marteau
- anti-corrosion absolue de la tête
- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment agricole

clou à tige torsadée Ø4

transparante tête plastique Ø50



				clou acier zingué tête surmoulée plastique translucide AGRIPLAST / TR	
Ø	x	L	épaisseur isolant maximum	cond.	code
4	x	50	20	100	230 360
4	x	70	40	100	230 362
4	x	80	50	100	230 364
4	x	90	60	100	230 366
4	x	100	70	100	230 368
4	x	110	80	100	230 370
4	x	120	90	100	230 372
4	x	130	100	100	230 374
4	x	150	120	100	230 376

- tête plastique haute résistance à la frappe du marteau
- anti-corrosion absolue de la tête
- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment agricole

vis Ø4,8 - tête plastique de couleur blanche Ø50 à empreinte 2 doigts

spéciale pour bâtiment à ventilation dynamique



				vis acier traité supracoat 2C tête surmoulée plastique AGRIFORT / 2C	
Ø	x	L	épaisseur isolant maximum	cond.	code
4,8	x	60	30	100	230 900
4,8	x	80	50	100	230 903
4,8	x	100	70	100	230 906
4,8	x	120	90	100	230 909
4,8	x	140	110	50	230 914

- avantages de l'AGRIFORT : se pose à la visseuse avec l'embout spécial sans effort - serrage régulier et démontable - système à haute résistance à l'arrachement : 349 daN
- anti-corrosion absolue de la tête
- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment à ventilation dynamique

embout de pose

	aluminium / acier AGRIFORT EMBOUT	
L	cond.	code
55	1	230 895

- embout pour prise directe dans visseuse - entrainement 1/4" (6,35 mm)
- foutil de pose pour la fixation d'isolant par AGRIFORT sur charpente bois pour bâtiment à ventilation dynamique

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

vis pour isolation par l'intérieur sur support bois à tête hexagonale et collerette



vis pour isolation

acier inoxydable A2

ISOVIS

Ø	x	L	TH	cond.	code
5	**x**	**80**	8	800	1 305 080
5	**x**	**90**	8	800	1 305 090
5	**x**	**100**	8	600	1 305 100
5	**x**	**120**	8	600	1 305 120
5	**x**	**130**	8	600	1 305 130
5	**x**	**150**	8	600	1 305 150
5	**x**	**180**	8	500	1 305 180
5	**x**	**200**	8	500	1 305 200
5	**x**	**220**	8	400	1 305 220
5	**x**	**240**	8	400	1 305 240
5	**x**	**260**	8	300	1 305 260

- montage rapide à l'aide d'une visseuse sur accu
- démontage toujours possible
- moins de risques liés au clouage
- rondelle de répartition de Ø50
- fixation de panneaux d'isolation rigides sur support bois dans les halls agricoles

ISOVIS rondelle de répartition

rondelle en plastique de couleur blanche renforcée

ISOVIS RONDELLE DE RÉPARTITION

ext. Ø	Ø trou	cond.	code
50	5,5	250	1 417 081

- pour vis Ø5

FIXAGRI ensemble : rondelle Ø52 + vis à bois tête fraisée + embout de pose

			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
			FIXAGRI ENSEMBLE	
Ø rondelle	vis	épaisseur. isolant maximum	cond.	code
52	**Ø 5 x 70**	40	500	230 950
52	**Ø 5 x 90**	60	500	230 954
52	**Ø 5 x 110**	80	500	230 956
52	**Ø 5 x 120**	90	500	230 957
52	**Ø 5 x 140**	110	500	230 958
52	**Ø 5 x 160**	130	500	230 959

- ensemble FIXAGRI comprend :
  - rondelle de répaisseurartition Ø52, épaisseur. 6/10e + vis à bois tête fraisée + embout de vissage Pozidriv n°2
- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment agricole

FIXAGRI rondelle Ø52

			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
			FIXAGRI RONDELLE Ø52	
Ø rondelle	Ø trou	épaisseur	cond.	code
52	6	6/10e	250	230 824

FIXAGRI plaquette hexagonale 45

			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
			FIXAGRI PLAQUETTE HEX 45	
dimensions hex.	Ø trou	épaisseur	cond.	code
45	6,4	6/10e	500	230 832

- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment agricole

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be

ISOLAGRI rondelle Ø52

			acier inoxydable austénitique A2 aisi 304	
			ISOLAGRI RONDELLE Ø52	
Ø rondelle	Ø trou	épaisseur	cond.	code
52	6,1	6/10e	100	230 822

- fixation d'isolant sur charpente bois pour bâtiment agricole

STYROFIX clip: système invisible





		acier galvanisé épaisseur. 8/10e	
		STYROFIX CLIP	
réf.	épaisseur plaque	cond.	code
clip 10	30	100	260 700
clip 15	jusqu'à 40	50	1 260 704
clip 20	à partir de 50	50	1 260 705
clip 25	60	100	260 710
clip 45	80	100	260 715

- le talon plus long que les pointes permet un positionnement facile et rapide du CLIP STYROFIX dans la rainure de la plaque
- fixation de plaques de polystyrène de haute densité (avec ou sans rainure) sur ossature métallique ou bois en sous-toiture

spirale pour fond de coffrage



	acier zingué	
	SPIRALE	
L	cond.	code
45	250	239 970

- fixation d'isolant panneaux fibres de bois/ciment en fond de coffrage

sapin plastique pour fond de coffrage

		plastique	
		SAPIN PLASTIQUE	
L	épaisseur isolation	cond.	code
75	25	1000	1 218 510
100	50	1000	218 520
125	75	500	1 218 530
150	100	500	218 560

- ancrage : 50 mm dans le béton
- fixation d'isolant panneaux fibres de bois/ciment en fond de coffrage

sapin métallique M pour fond de coffrage



		acier galvanisé	
		SAPIN MÉTALLIQUE M	
L	épaisseur isolation	cond.	code
125	75	250	218 810
150	100	200	218 820
200	150	200	218 830
230*	180	500	218 832
250*	200	500	218 835

* acier inoxydable

- fixation d'isolant panneaux fibres de bois/ciment en fond de coffrage

protection pour sapin métallique

	plastique rouge	
	SAPIN MÉTALLIQUE M BOUCHON / PA	
	cond.	code
	100	218 840

- protection passive des sapins métalliques

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be