FICHE TECHNIQUE n°2028

Fabricant : ETANCO (FRANCE)
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement

Désignation de la vis

BETOFAST TF / 2C Ø 6,6 mm



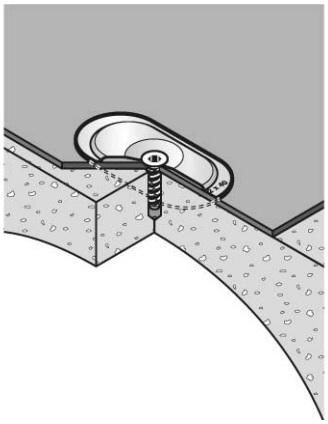

Description
Vis autotaraudeuse Ø 6,6 mm
Tête fraisée Ø 12 empreinte 6 pans creux n°4
Filetage Hi-low et goujure - Pas 3,38 mm - Bout plat

Longueur (mm) : 23

Epaisseur à serrer : membrane

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2l) :

- 2C : Acier cémenté traité SUPRACOAT 3C
  (15 cycles KESTERNICH)
  Conformité : ETAG 006 et classe 2 UEAtc

Domaine d'application
Fixation de système d'étanchéité avec isolant sur

Béton

Profondeur d'ancrage (PA) : 20 mm mini
Profondeur de préperçage : 28 mm
Diamètre de préperçage : 5 ou 5,5 mm suivant la qualité du support béton (faire un essai sur site)

Résistance caractéristique d'assemblage à l'arrachement (selon ETAG 006)

Béton B25 – Perçage Ø 5 mm – Ancrage 20 mm
Résistance caractéristique : PK = 282 daN

Outillage préconisé
- Perforateur + foret béton SDS plus Ø 5 ou 5,5 mm
- Visseuse puissance 600 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Porte embout et embout de vissage 6 pans creux n°4

Marquage
Sur conditionnement :
BETOFAST TT / 2C – Ø 6,6 x L + code

Contrôle – qualité
Linéaire

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant

FICHE TECHNIQUE n°2028 BETOFAST TF / 2C Ø 6,6 mm

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement

Rondelle / Plaquette	Code	Caractéristiques	Corrosion Kesternich	PASS Fixation	Marquage sur conditionnement	Solide au Pas	Résistance au dévissage
Plaquette 82 x 40 R mm							
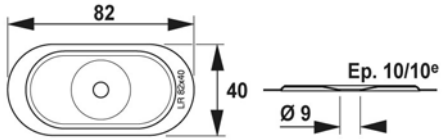	294702	Matière : Acier revêtu Aluzinc AZ 150 Epaisseur : 10/10ème mm Ø trou : 9,0 mm Profondeur de cuvette : 0 mm	15 cycles Kesternich	Non	Plaquette 82x40R Matière Epaisseur Ø trou code	Non	Non
Rondelle diamètre 40 mm							
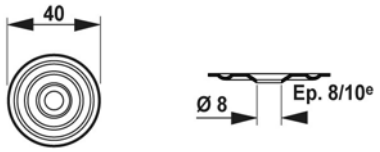	294695	Matière : Acier galvanisé Epaisseur : 08/10ème mm Ø trou : 8,0 mm Profondeur de cuvette : 2,2 mm	2 cycles Kesternich	Non	Rondelle Ø40N Matière Epaisseur Ø trou code	Non	Non

Solide au pas : selon norme XP P 30-317

Résistance au dévissage (selon ETAG 006 et norme NF P 30-315) : 500 cycles avant rotation d'1/4 de tour et 900 cycles avant rotation d'1/2 tour

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant