


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

ZACROVIS 6 TH8 / 2C Ø 6,3 mm

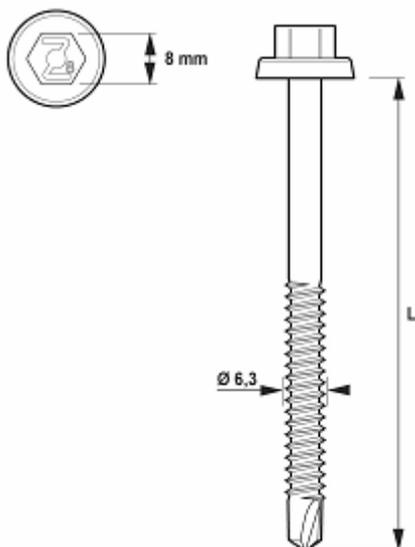

Description

Vis autoperceuse Ø 6,3 mm

Tête hexagonale 6 pans de 8 mm ZAMAC naturelle, ou laquée par EPOXY cuit au four

Pas 1,81 mm - Pointe foret

Capacité de perçage CP : 1,5 mm à 6 mm de tôle acier

Longueur et Capacité Assemblage (mm) :

L	CS mini	CA maxi
75	36	60

Matière, revêtement et résistance à la corrosion du corps de la vis :

- 2C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 2C
15 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)
Conformité : classe 2 UEAtc
Pas de trace de rouille après 1000 h de brouillard salin (PV VERITAS DLC 79 304/1)

Matière de la tête : ZAMAC (Zinc, Alu)
(Garantie 20 ans contre la corrosion)

Conformité à la réglementation

DTU 40.35 DTU 40.36

Application

Fixation de bac de couverture acier ou aluminium de 0,75 mm sur panne métallique de 1,5 mm mini à 6 mm maxi

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm)		
1,5 mm (acier S320GD)	2 mm (acier S320GD)	5 mm (acier S235JR)
274 daN	318 daN	1137 daN

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Visseuse LR 2000 puissance 600 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille de vissage 6 pans de 8 mm

Marquage

Sur conditionnement :

ZACROVIS 6 TH8 / 2C – Ø 6,3 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire