FICHE TECHNIQUE n°2323

Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex
Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : RONDELLE Dôme Ø 25 EPDM /INOX A2 Ø7

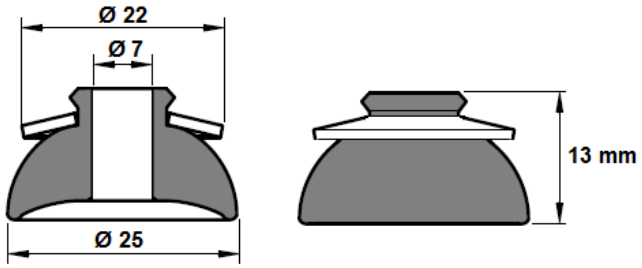

Exemple de mise en place

Description :

Rondelle dôme :

Rondelle EPDM Ø 25 mm d'épaisseur 13 mm avec un trou de passage Ø 7 mm prémontré avec une rondelle Inox Ø 22 mm d'épaisseur 1.5 mm

Matière :

Rondelle EPDM Ø 25 Shore A 73 $^{+-5}$

Acier Inoxydable A2 (Aisi 304) Ø 22 mm

Rondelle d'étanchéité pour vis de Ø ≥ 6,3 mm

Conformité :

Cahier du CSTB 3297 et DTU 40.37

Application :

Rondelle double étanchéité à monter sous tête de vis spécialement adaptée aux plaques ondulée 51-177 en fibres ciment.

Mise en œuvre des fixations :

Le serrage doit être modéré, l'élément d'étanchéité doit être légèrement comprimé et l'élément de liaison doit être immobilisé en rotation (figure ci- dessous).

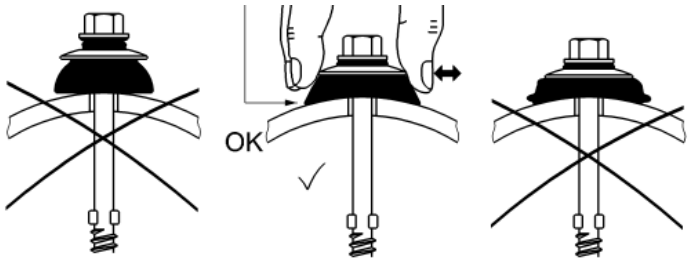

Marquage

Sur conditionnement :

Rondelle Dôme Ø 7 Sh 73 + code

Contrôle – qualité

Linéaire

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant